



SOLAMAGIC 1400/2800/5600 Masthalter

SOLAMAGIC 1400/2800/5600 mast bracket

Der Masthalter erweitert den Einsatzbereich des Solamagic Strahlers im Gastronomiebereich. Er erlaubt den sicheren und komfortablen Einsatz speziell unter Großschirmen.

Einsatzbereiche

Gastronomie, Hotels, Restaurants, Bars, Cafés

The mast bracket extends the Solamagic radiator's range of applications in catering and private use. It supports safe and convenient deployment, especially below large-scale shades.

Applications

catering, hotels, restaurants, bars, cafés



Ausführung | version



mit Masthalterung und Befestigungsbügel,
mit und ohne Schalter
with mast bracket and mounting bracket,
with and without switch

Leistung | capacity

1x 1400 Watt | watts

Montage | installation

Mast | mast

Anschlussleitung | connection cable

Anschlussleitung muss separat bestellt werden (s. u.)
connection cable must be ordered separately (see below)

Stromanschluss | power connection



mit Hirschmannkupplung
zur sicheren Montage
230 V / IP 24
with Hirschmann coupling
for a safe installation
230 V / IP 24

Gewicht | weight

3,76 kg

beheizbare Fläche | heatable area

montageabhängig | depending on installation

Packungsinhalt | package contents

1x SOLAMAGIC 1400 mit Masthalterung
1x Betriebs-/ Montageanleitung
1x SOLAMAGIC 1400 with mast bracket
1x instruction manual


mit Schalter | with switch

Farbe colour	Art.-Nr. item no.
● titan titanium	9100647
○ weiß white	9100648
● nano-anthrazit nano-anthracite	9100649

ohne Schalter | without switch


Farbe colour	Art.-Nr. item no.
● titan titanium	9100119
○ weiß white	9100120
● nano-anthrazit nano-anthracite	9100646

Abmessungen | dimensions

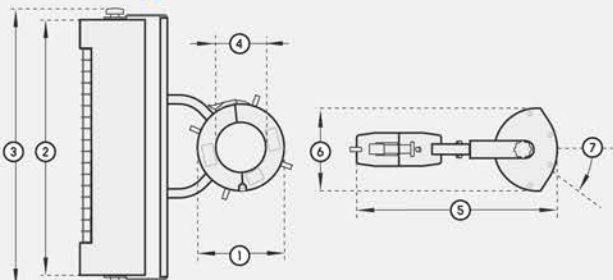

1. Masthalter mast bracket	Ø 160 mm
2. Breite width	444 mm
3. Gesamtbreite total width	483 mm
4. Mastaufnahme mast carrier	Ø 45 - 89 mm
5. Ausladung projection	377 mm
6. Gesamthöhe total height	144 mm
7. Kippbereich tilting range	30° einseitig unidirectional

Wärmeleistung | thermal output

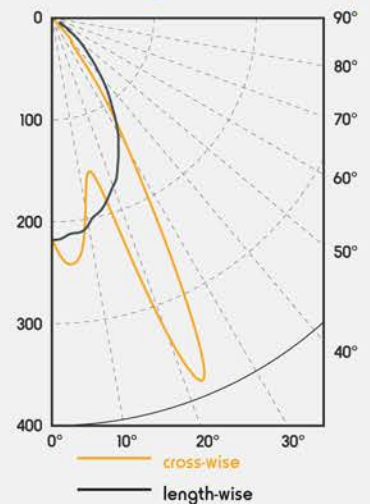

Zubehör | accessories



Anschlussleitung für Hirschmann-Kupplung weiß
connection cable for Hirschmann coupling white

Länge length	Art.-Nr. item no.
2,5 m (3-adrig 3-pin plug)	9100064
5 m (3-adrig 3-pin plug)	9100043
10 m (3-adrig 3-pin plug)	9100044



Adapterset für Mastmontage

adapter set for mast mounting

Durchmesser diameter	Art.-Nr. item no.
Ø 50 mm	9100313
Ø 60 mm	9100314
Ø 70 mm	9100315
Ø 80 mm	9100316
Ø 45 - 89 mm	9100338

SOLAMAGIC 2800 Masthalter

SOLAMAGIC 2800 mast bracket



Ausführung | version



mit Masthalterung und Befestigungsbügel,
mit und ohne Schalter
with mast bracket and mounting bracket,
with and without switch

Leistung | capacity

2x 1400 Watt | watts

Montage | installation

Mast | mast

Anschlussleitung | connection cable

Anschlussleitung muss separat bestellt werden (s. u.)
connection cable must be ordered separately (see below)

Stromanschluss | power connection



mit Hirschmannkupplung
zur sicheren Montage
230 V / IP 24
with Hirschmann coupling
for a safe installation
230 V / IP 24

Gewicht | weight

5,8 kg

beheizbare Fläche | heatable area

montageabhängig | depending on installation

Packungsinhalt | package contents

1x SOLAMAGIC 2800 mit Masthalterung
1x Betriebs-/ Montageanleitung
1x SOLAMAGIC 2800 with mast bracket
1x instruction manual

mit Schalter | with switch

Farbe | colour Art.-Nr. | item no.


● titan titanium	9100651
○ weiß white	9100652
● nano-anthrazit nano-anthracite	9100653

ohne Schalter | without switch

Farbe | colour Art.-Nr. | item no.

● titan titanium	9100121
○ weiß white	9100122
● nano-anthrazit nano-anthracite	9100650

Abmessungen | dimensions

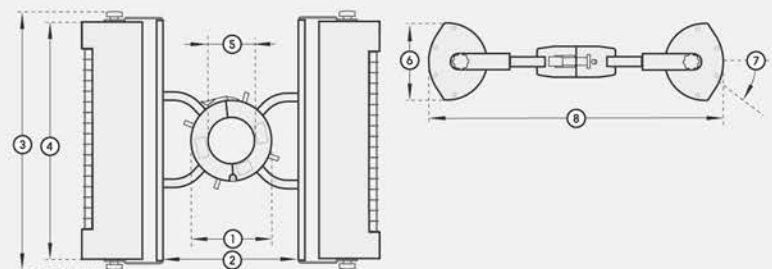


1. Masthalter mast bracket	Ø 160 mm
2. Distanz distance	296 mm
3. Gesamtbreite total width	483 mm
4. Breite width	444 mm
5. Mastaufnahme mast carrier	Ø 45 - 89 mm

6. Gesamthöhe total height	144 mm
7. Kippbereich tilting range	30° einseitig unidirectional
8. Ausladung projection	600 mm

Wärmeleistung | thermal output

je Wärmestrahler | per heat application

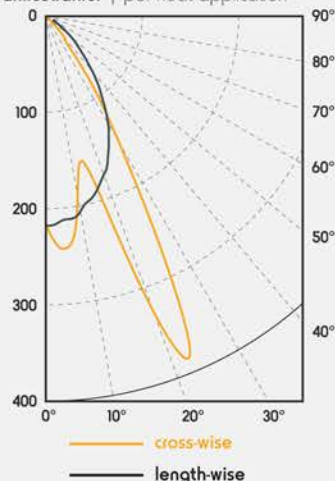

Zubehör | accessories



Anschlussleitung für Hirschmann-Kupplung weiß
connection cable for Hirschmann coupling white

Länge length	Art.-Nr. item no.
2,5 m (3-adrig 3-pin plug)	9100064
5 m (3-adrig 3-pin plug)	9100043
10 m (3-adrig 3-pin plug)	9100044



Adapterset für Mastmontage

adapter set for mast mounting

Durchmesser diameter	Art.-Nr. item no.
Ø 50 mm	9100313
Ø 60 mm	9100314
Ø 70 mm	9100315
Ø 80 mm	9100316
Ø 45 - 89 mm	9100338



Ausführung | version



mit Masthalterung und Befestigungsbügel,
mit und ohne Schalter
with mast bracket and mounting bracket,
with and without switch

Leistung | capacity

4x 1400 Watt | watts

Montage | installation

Mast | mast

Anschlussleitung | connection cable

2x Anschlussleitung muss separat bestellt werden (s. u.)
2x connection cable must be ordered separately
(see below)

Stromanschluss | power connection



mit Hirschmannkupplung
zur sicheren Montage
230 V / IP 24
with Hirschmann coupling
for a safe installation
230 V / IP 24

Gewicht | weight

13 kg

beheizbare Fläche | heatable area

montageabhängig | depending on installation

Packungsinhalt | package contents

1x SOLAMAGIC 5600 mit Masthalterung
1x Betriebs-/ Montageanleitung
1x SOLAMAGIC 5600 with mast bracket
1x instruction manual


mit Schalter | with switch

Farbe colour	Art.-Nr. item no.
● titan titanium	9100655
○ weiß white	9100656
● nano-anthrazit nano-anthracite	9100657

ohne Schalter | without switch

Farbe colour	Art.-Nr. item no.
● titan titanium	9100123
○ weiß white	9100124
● nano-anthrazit nano-anthracite	9100654


Abmessungen | dimensions

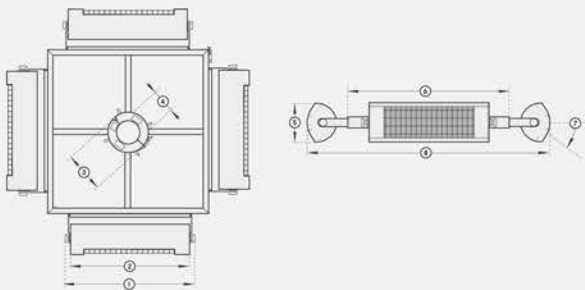

1. Gesamtbreite total width	483 mm	6. Distanz distance	600 mm
2. Breite width	444 mm	7. Kippbereich tilting range	30° einseitig unidirectional
3. Masthalter mast bracket	Ø 160 mm	8. Ausladung projection	903 mm
4. Mastaufnahme mast carrier	Ø 45 - 89 mm		
5. Gesamthöhe total height	144 mm		

Wärmeleistung | thermal output

je Wärmestrahler | per heat application

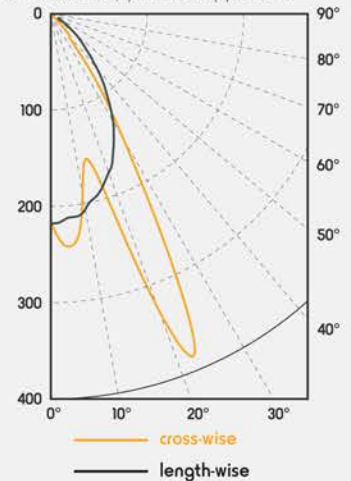

Zubehör | accessories



Anschlussleitung für Hirschmann-Kupplung weiß
connection cable for Hirschmann coupling white

Länge length	Art.-Nr. item no.
2,5 m (3-adrig 3-pin plug)	9100064
5 m (3-adrig 3-pin plug)	9100043
10 m (3-adrig 3-pin plug)	9100044



Adapterset für Mastmontage

adapter set for mast mounting

Durchmesser diameter	Art.-Nr. item no.
Ø 50 mm	9100313
Ø 60 mm	9100314
Ø 70 mm	9100315
Ø 80 mm	9100316
Ø 45 - 89 mm	9100338