



SOLAMAGIC 2800/4000

Professioneller Strahler, überall dort einsetzbar, wo große Wärmebereiche geschaffen werden sollen.

Einsatzbereiche

Stallgassen, Veranstaltungen, Lagerhallen

Professional radiator; can be used wherever larger comfort zones are required.

Applications

stable aisles, events, ware houses



Ausführung | version



ohne Schalter, mit Deckenabhängung oder Befestigungsbügel erhältlich
without switch, available with ceiling suspension or mounting bracket

Leistung | capacity

2x 1400 oder 2x 2000 Watt
2x 1400Watt or 2x 2000 watts

Montage | installation

Wand oder Decke | wall or ceiling

Stromanschluss | power connection

2800 Watt | watts: 230 V / IP 24
4000 Watt | watts: 400 V / IP 24

Anschlussleitung | connection cable

2x 1400: 400 mm mit Schuko stecker | with Schuko plug
2x 2000: ohne | without
2x 1400 Deckenabhängung: installationsabhängig
2x 1400 ceiling suspension: depending on installation

Gewicht | weight

4,5 kg

beheizbare Fläche | heatable area

2800 Watt | watts: bis 20 m² | up to 20 m²
4000 Watt | watts: bis 26 m² | up to 26 m²

Packungsinhalt | package contents

1x SOLAMAGIC 2800 oder 4000
mit Deckenabhängung oder Befestigungsbügel
1x Betriebs-/ Montageanleitung
1x SOLAMAGIC 2800 or 4000
with ceiling suspension or mounting bracket
1x instruction manual

**SOLAMAGIC 2800 für Wand- oder Deckenmontage
SOLAMAGIC 2800 for wall or ceiling mounting**

Farbe | colour Art.-Nr. | item no.

● titan titanium	9100112
○ weiß white	9100116
● nano-anthrazit nano-anthracite	9100467

**SOLAMAGIC 2800 für Deckenmontage
SOLAMAGIC 2800 for ceiling mounting**

● titan titanium	9100307
○ weiß white	9100308
● nano-anthrazit nano-anthracite	9100470


**SOLAMAGIC 4000 für Wand- oder Deckenmontage
SOLAMAGIC 4000 for wall or ceiling mounting**

● titan titanium	9100104
○ weiß white	9100105
● nano-anthrazit nano-anthracite	9100468

**SOLAMAGIC 4000 für Deckenmontage
SOLAMAGIC 4000 for ceiling mounting**

● titan titanium	9100305
○ weiß white	9100306
● nano-anthrazit nano-anthracite	9100469

Abmessungen | dimensions

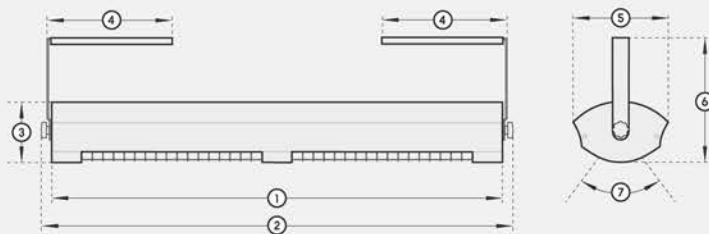


1. Länge length	829 mm
2. Gesamtlänge total length	866 mm
3. Höhe height	110 mm
4. Bügellänge bracket length	225 mm
5. Breite width	176 mm

6. Gesamthöhe total height	230 mm
mit Deckenabhängung with ceiling suspension	L=500 mm
(andere Längen auf Anfrage other lengths on request)	
7. Kippbereich tilting range	+/- 30°

Wärmeleistung | thermal output

2800 Watt | watts

4000 Watt | watts

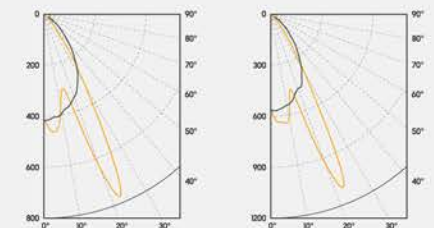

— cross-wise
— length-wise

Zubehör | accessories

Wand-/Deckenhalterung | wall and ceiling bracket
2x erforderlich | 2x necessary

Seite | page 89

Tragrohrhalterung | supporting tube attachment
2x erforderlich | 2x necessary

Seite | page 91